



Bestimmung der Luftdichtheit von Stahl-Sandwich-Elementen aus Mineralwolle

ROMA RD082

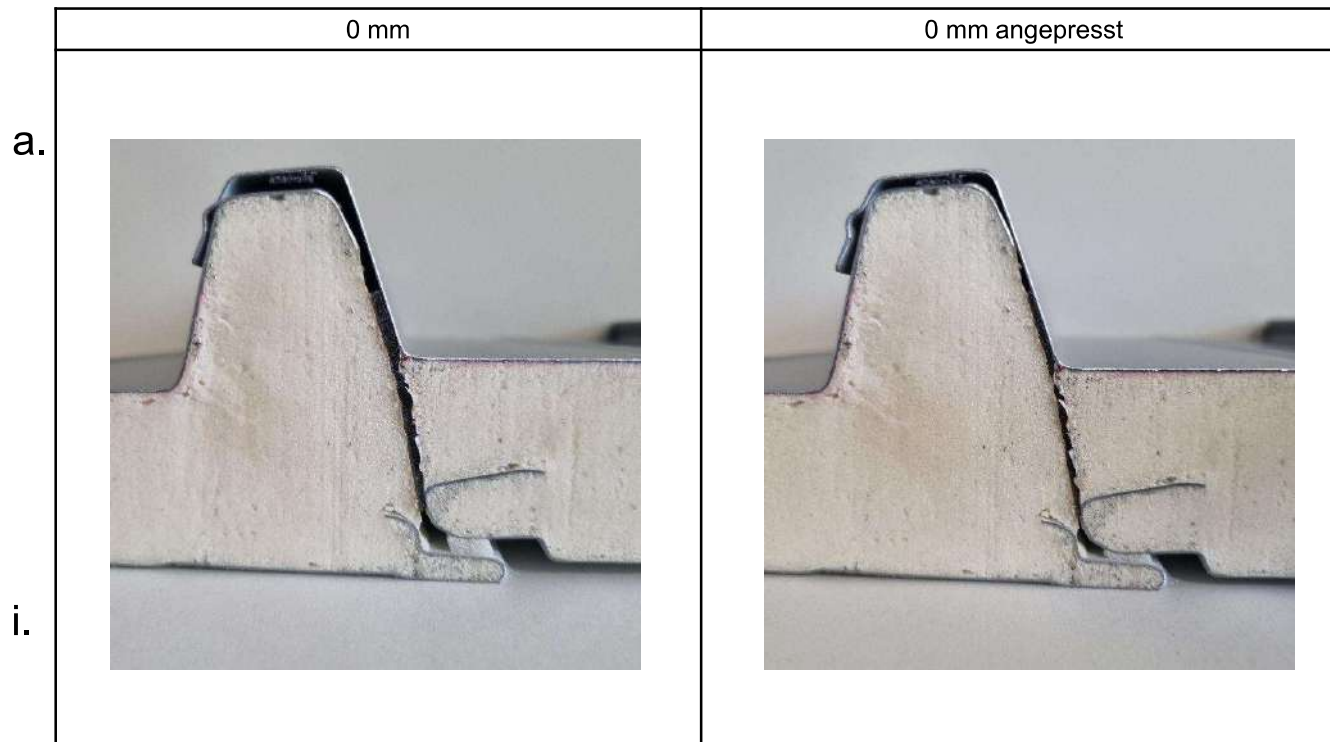

Bestimmung der Luftdichtheit von Stahl-Sandwich-Elementen aus Mineralwolle

ROMA RD082

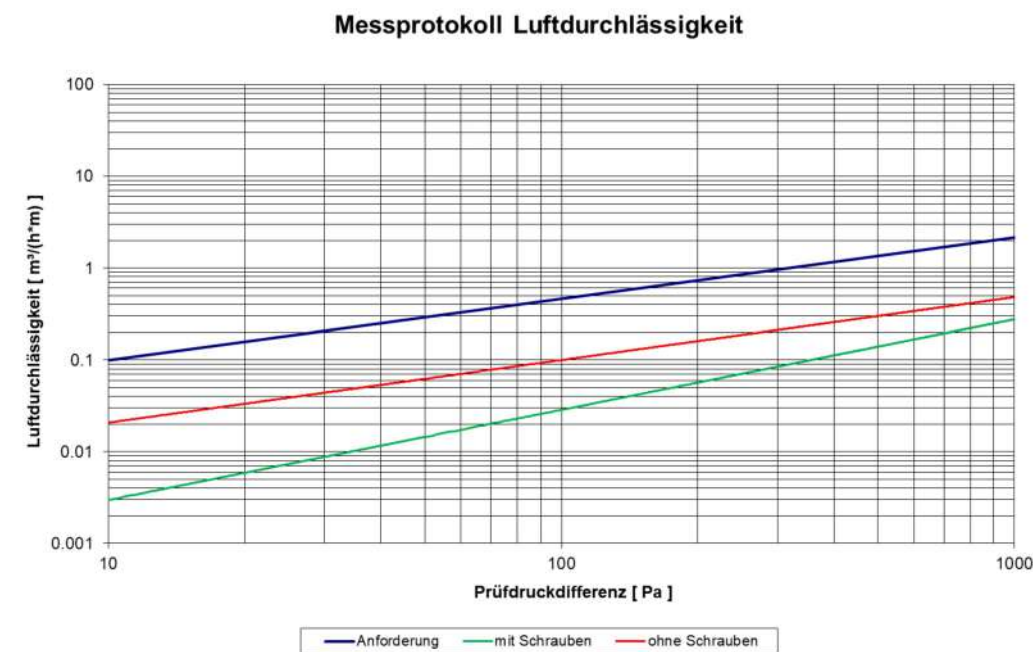

	mit Schrauben	ohne Schrauben
Fugendurchlasskoeffizient a [$\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa}))$]	0,003	0,021
Fugendichtheitsklasse	L1	L2
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa [$\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$]	0,014	0,062